





Unitsolutions
умная AV-интеграция

CleverMic SP22 BT

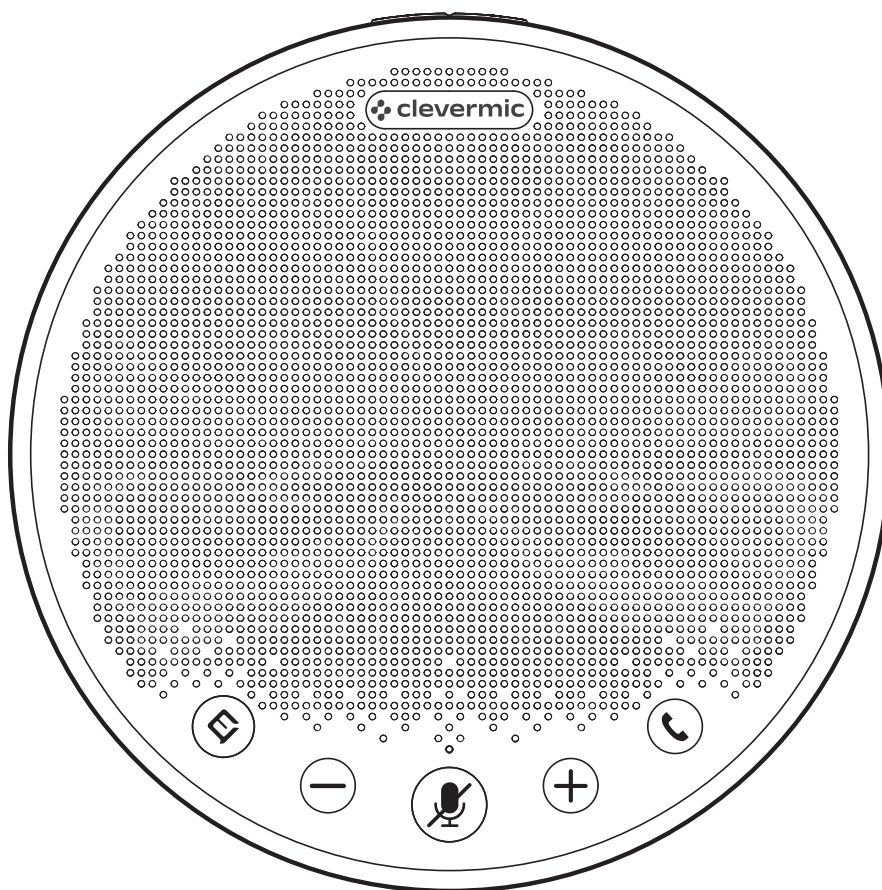


Руководство по эксплуатации

Обзор

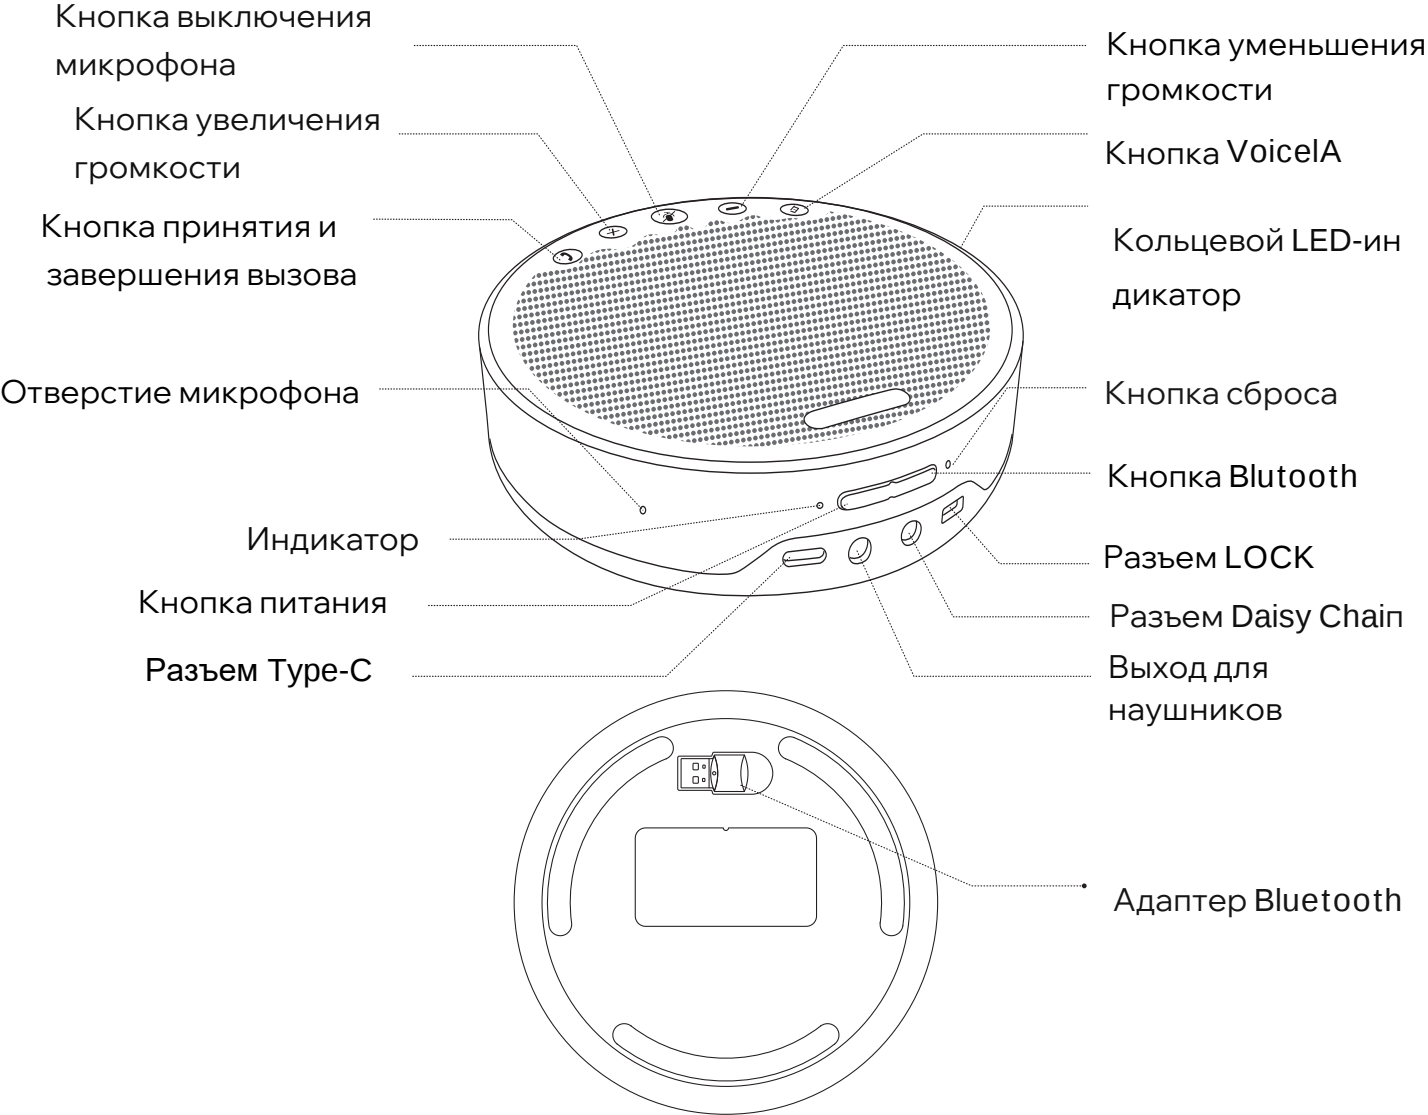


Включение и выключение

- Нажмите и удерживайте кнопку питания для включения или выключения

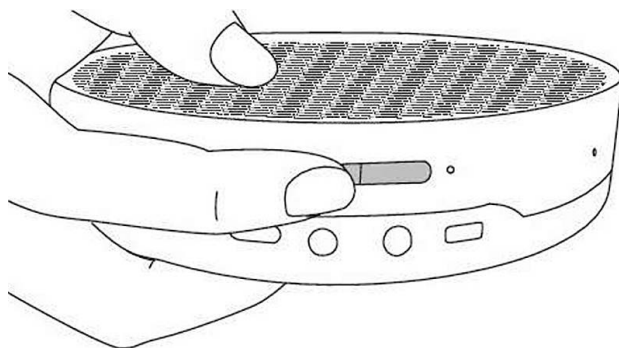



Проверка уровня заряда батареи

- Во включенном состоянии нажмите кнопку питания, и кольцевой LED-индикатор покажет уровень заряда батареи

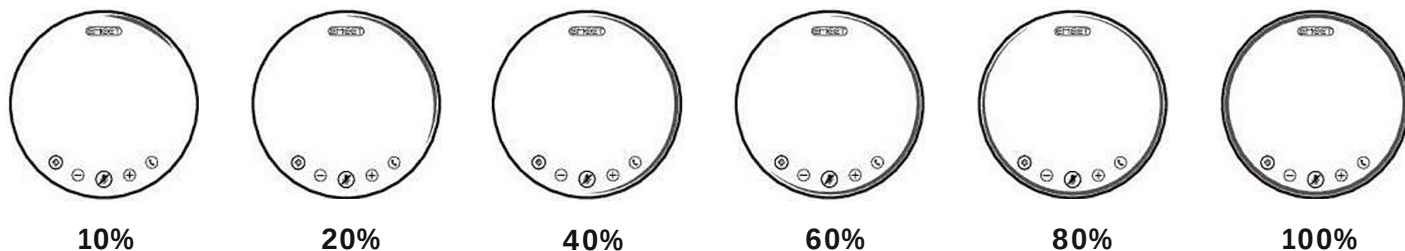



Предупреждение о низком уровне заряда батареи

- Во включенном состоянии включается красный кольцевой LED-индикатор

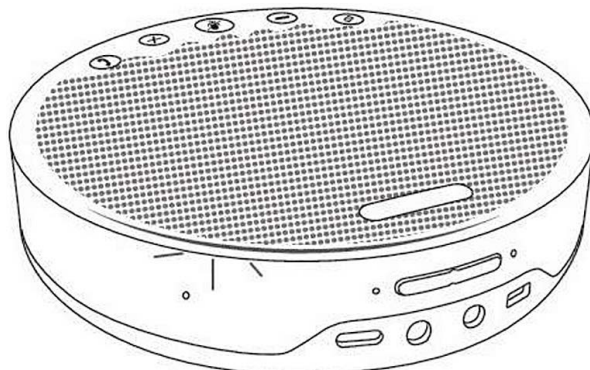


Кнопка VoicelA

- VoicelA- это алгоритм шумоподавления
- Нажмите для включения или выключения умного шумоподавления VoicelA
- Включение шумоподавления VoicelA может значительно снизить некоторые шумы при встречах, например: стук по клавиатуре, шум кондиционера, нежелательный общий фоновый шум

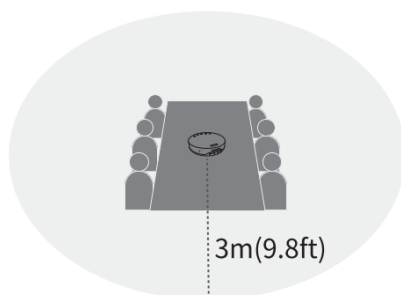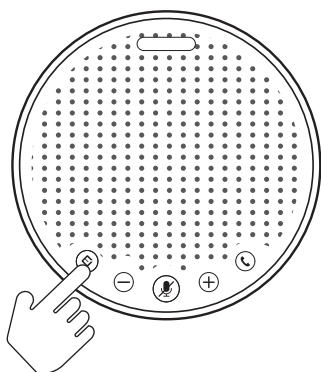



VoicelA Off

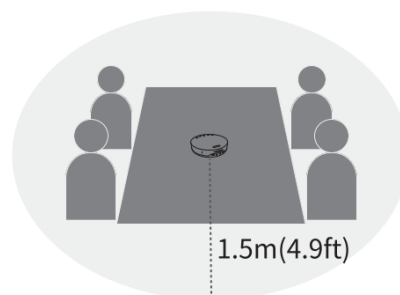

VoicelA On


Кнопка выключения микрофона

- Нажмите для выключения или включения микрофона
- Когда микрофон выключен, выключается красный кольцевой LED-индикатор

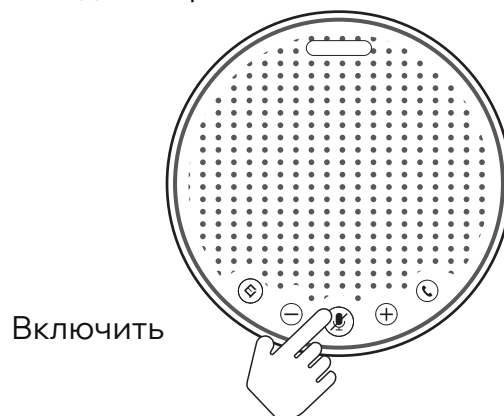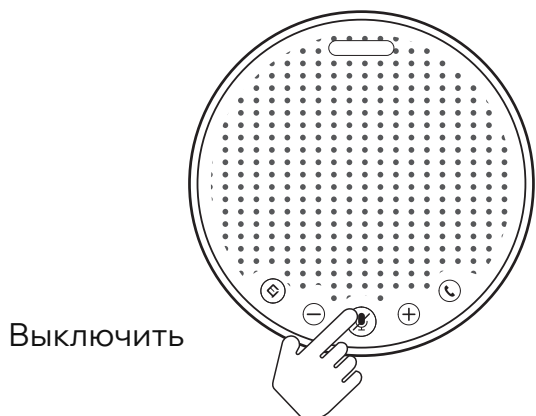

Кнопка принятия и завершения вызова

- Нажмите кнопку, чтобы принять входящий звонок
- Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы отклонить входящий звонок
- В ходе звонка нажмите или нажмите и удерживайте кнопку, чтобы завершить звонок

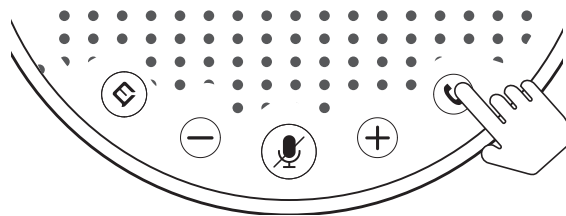


Кнопки увеличения и уменьшения громкости

Увеличение громкости

- Для увеличения громкости нажмите кнопку увеличения громкости, включится синий кольцевой LED-индикатор

Уменьшение громкости

- Для уменьшения громкости нажмите кнопку уменьшения громкости, включится синий кольцевой LED-индикатор

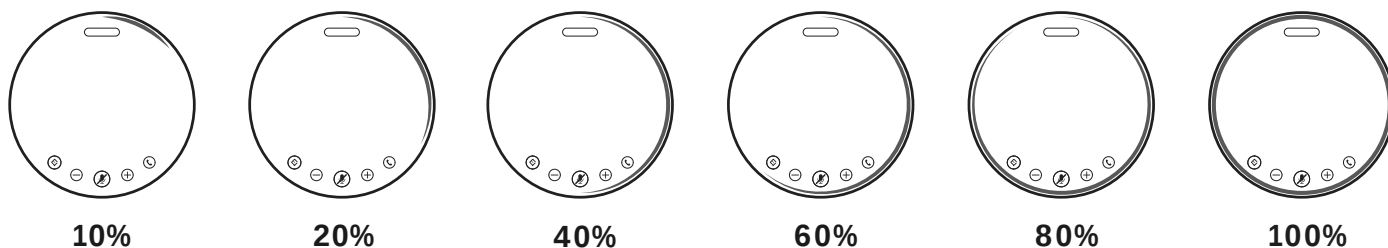


Подключение устройств Bluetooth

Сопряжение по Bluetooth

- Нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth, чтобы войти в режим сопряжения по Bluetooth. Когда устройство Bluetooth сопряжено, постоянно включен синий кольцевой LED-индикатор
- Когда устройство не сопряжено по Bluetooth, мигает синий кольцевой LED-индикатор

Выключение Bluetooth


- Нажмите кнопку Bluetooth для выключения Bluetooth. Включится белый кольцевой LED-индикатор. Повторное подключение устройств Bluetooth

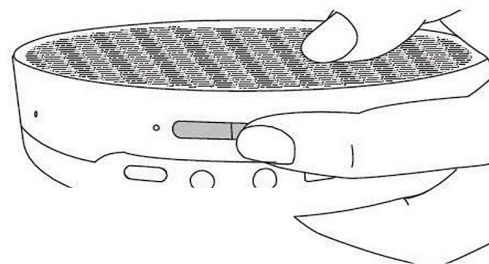


- Если устройство Bluetooth отключилось, нажмите кнопку Bluetooth, и устройство Bluetooth будет подключено повторно
- Примечания:
 - а) при включении продукт повторно подключается к последнему устройству, успешно подключенному по Bluetooth (если такая настройка включена на устройстве);
 - б) если у устройства выключен Bluetooth, его будет невозможно найти

Подключение USB

- Подключитесь к вашему компьютеру с помощью кабеля USB

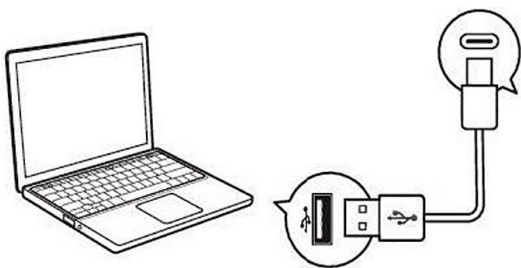


- После подключения с помощью кабеля USB включается зеленый кольцевой LED-индикатор

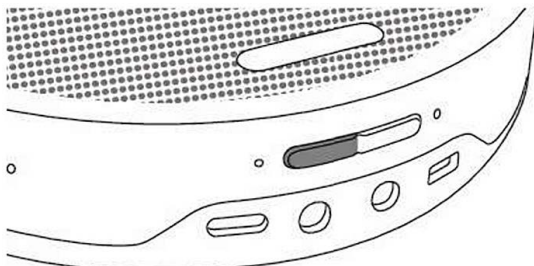

Подключение адаптера USB-Bluetooth

- Подключитесь к вашему компьютеру с помощью адаптера USB-Bluetooth Когда устройство включено, поддерживается технология Plug and Play
- Когда подключен адаптер USB-Bluetooth, включается синий кольцевой LED-индикатор

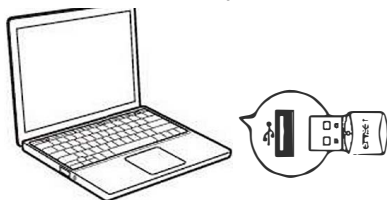


Состояние	Индикатор адаптера USB-Bluetooth
При сопряжении	Быстро мигает синий индикатор
Устройство успешно сопряжено	Включен синий индикатор
Повторное подключение	Медленно мигает синий индикатор
Входящий звонок в Skype для бизнеса	Мигает зеленый индикатор
Идет вызов	Включен зеленый индикатор
Микрофон выключен	Включен красный индикатор
Предупреждение о низком уровне заряда батареи	Быстро мигает красный индикатор

Подключение к наушникам

- Подключите наушники в разъем для наушников с помощью кабеля для наушников 3,5мм
- Когда наушники подключены, включается желтый кольцевой LED-индикатор (если нет подключения Bluetooth или подключения с помощью кабеля USB)


Примечание: Когда наушники подключены, динамик автоматически выключается

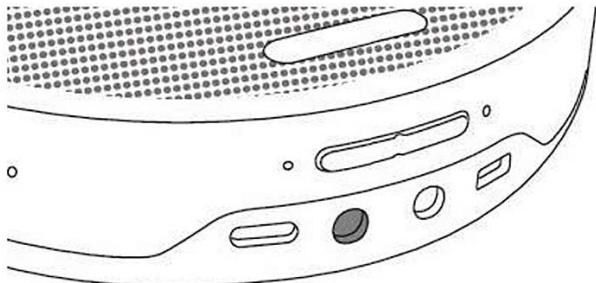


Кабель Daisy Chain

- Для подключения по цепи(Daisy Chain) соедините разъемы LINK двух продуктов с помощью кабеля Daisy Chain
- При подключении по цепи включается светло-голубой индикатор

Примечание: Кабели Daisy Chain покупаются отдельно

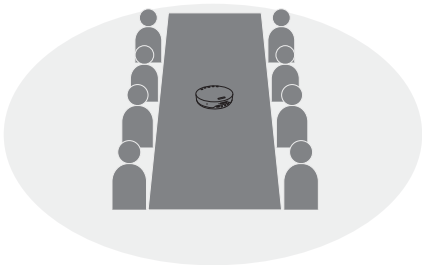

Поддержка 8 участников встречи без Daisy-Chain

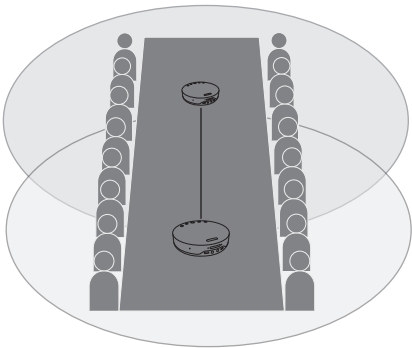


Поддержка 16 участников встречи с Daisy-Chain

Настройка разъема LOCK

- Блокируйте продукт с помощью разъема LOCK для предотвращения кражи

Примечание: Разъем LOCK предназначен для Кенсингтонских замков, замок покупается отдельно

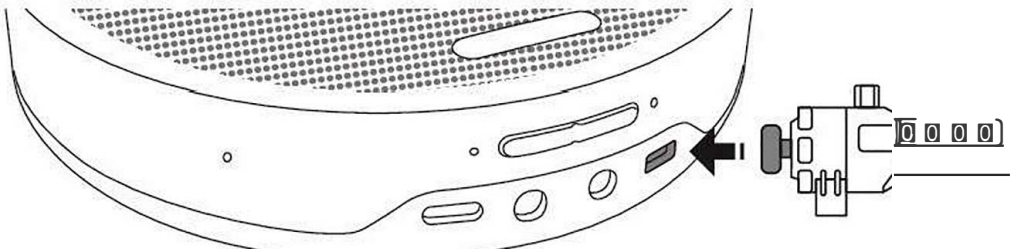

Зарядка

Зарядка

Действие	Кольцевой LED-индикатор	Индикация
Зарядка в выключенном состоянии	Мигает желтый индикатор	
Устройство полностью заряжено в выключенном состоянии	Включен желтый индикатор	

Спецификации

Примечание: В случае любых изменений спецификаций преимущественную силу имеет информация на официальном веб-сайте

Входная мощность	5V $\mp$ 2A
Выходная мощность	5Вт
Время зарядки	4~5часа
Частотный диапазон динамика	20Гц–20кГц
Версия Bluetooth	V5.0
Радиус действия Bluetooth	5 м (в открытой среде)
Размеры продукта	135*135*35mm

Связаться с нами

Официальный веб-сайт: <https://unitsolutions.ru/>